

För dig som inte vill vänta...



...gräs på rulle!



Turfman

Gräs på rulle sedan 1972

Många fördelar!

Färdigt gräs, lagt direkt på bar mark, innebär att man nästan omgående kan börja nyttja området. Dessutom har en färdig gräsmatta täta rötter. De fungerar som ett filter och bidrar till att rena vattnet som tränger ner i marken. Ett utvecklat rotsystem skyddar också mot erosion genom att binda fast jorden.

Den täta, färdiga gräsmattan absorberar 10-12 gånger mer vatten än en nysådd gräsmatta, vilket innebär att den växer både bättre och snabbare än den nysådda.

- Förvandlar bar mark till en levande och vacker gräsmatta på direkten
- Slipper vänta upp till 2 år innan trädgården kan användas
- Slipper riskera att regn eller torka förstör din nysådda gräsmatta
- Slipper arbetet med att rensa ogräs
- Bästa gräskvalitet på direkten
- En gräsmatta framodlad av experter
- Ren och fin miljö runt ditt hus
- Mindre nedsmutsning av damm och leriga barn
- Dämpar ljudnivån
- Gräsmattan absorberar direkt koldioxid och producerar syre som rensar och friskar upp omgivningen
- Skyddar mot avdunstning av grundvatten
- Många avundsjuka grannar

Förarbete

Markarbetet är grunden för ett bra resultat. Vid behov görs dränering, bearbetning och jordförbättring i god tid före läggningen. Jorden skall vara väl bearbetad, gärna 10-15 cm djupt och ytplanerad. Tyngre lerjord bör förbättras genom att fräsa i sand. Sandjordar förbättras med torv. Ett mycket grovt riktvärde är 3-5 cm sand resp. 5-6 cm torv. Gödsling och kalkning skall helst göras efter analys.



Ny gräsmatta

Grovplanera ytan med matjord och finplanera därefter ytan. Kratta noggrant.

Gammal gräsmatta

Fräs upp hela den gamla gräsmattan med en jordfräs. Fräs minst två gånger åt olika håll och minst 8 cm djupt.

Kratta noggrant. Tag bort tuvor, stenar, grenar, rötter m.m.

För alla gräsmattor

Packa ytan väl genom att fottrampa underlaget alt. använd vält. Det är viktigt att hela ytan är lika fast. Finns det ojämnheter måste de fyllas ut eller tas bort. När du kan gå på ytan, utan att lämna spår efter klackar är underlaget klart för läggning. Gödsla ytan med 6-8 kg/ 100 m² NPK-gödning (11-5-18).

Läggning

Dags för leverans! Gräset lossas med truck. Det är en fördel om gräspallarna kan ställas på tomten, så du inte behöver bära rullarna så långt.

OBS! Om rullarna i någon pall känns för varma, avakta med dessa och kontakta oss!


Börja med att lägga gräset efter en rak kant, längst bort från lastpallarna. Varje stycke läggs sedan noga, kant i kant. Lagg "tegelstensförband", så att tvärskarvarna inte kommer mitt för varandra. Före utläggningen skall eventuella ojämnheter eller spår tas bort. Det är viktigt att mattan får god kontakt med underlaget. Ju bättre kontakt desto snabbare och säkrare etablering.

Vid läggning i slänter lägges/rullas mattan lämpligen ut vinkelrät mot lutningen eller åtminstone i 45° lutning. I annat fall kan det förskjutas. I mycket branta slänter måste mattan förankras. Lämpligen med 2-3 träpinnar som slås ner under kommande klipphöjd.



Vattning

Direkt efter läggningen skall mattan och underlaget genomvattnas ordentligt. Vid läggning av större ytor i varmt väder, börja vattna de färdiglagda ytorna omgående. Under varma och soliga dygn är det viktigt att vattna rikligt och helst under kvällstid. Samtidigt med bevattning är det lämpligt att välta ytan med en gallervält (gärna belastad) för att mattan skall få bättre kontakt med underlaget. Gräsmattans etablering och utveckling är mycket beroende av hur bevattningen sköts efter läggningen.

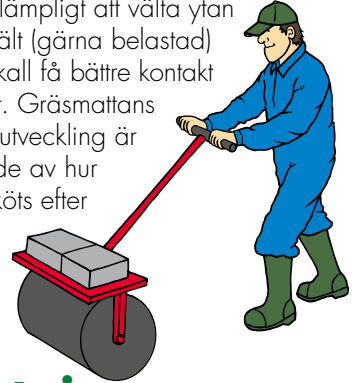

Efterbearbetning

Under de 2-3 första veckorna måste gräsmattan vattnas ordentligt, **den får under inga omständigheter torka ut**. Redan efter en vecka börjar rotutvecklingen. Undvik att gå på gräsmattan i onödan, annars är risken att etableringen försenas.

Efter 3-4 veckor ges kalksaltpetter eller något NPK-gödsel, ca 3 kg/100m². Vattna ner gödslet ordentligt. Klipp gräset när det nått en höjd av 8-10 cm. Först klippes det ner till 5-6 cm. På slitytor kan man sedan klippa ner det till 4 cm och villatomter till 3 cm. Klippresterna efter normal klippning kan ligga kvar i gräsmattan, men ligger klippresterna i stora tussar, bör de räfsas bort.

Användning

Två veckor efter läggningen tål gräsmattan lättare belastningar. För t.ex. fotbollsplaner krävs det ungefär 6 veckor innan de är spelklara.

Gräs på rulle för alla miljöer



- Trädgård
- Sport
- Offentliga miljöer

Turfman AB | Andersfälts Gärd | 305 96 Eldsberga
Tel 035-461 88 | Fax 035-464 19 | info@turfman.se | www.turfman.se
Malmö Tel 040-26 06 00
Ängelholm Tel 042-931 25
Göteborg Tel 031-13 82 88



Turfman

Gräs på rulle sedan 1972